


# Calçador para aplicação de pérolas e lantejoulas




7 mm

**Aplicação:** Para embelezar roupas com fiadas de contas usando cordões com um diâmetro de até 4 mm. Prático para prender miçangas, pérolas e lantejoulas em decotes de roupas e em outros locais.

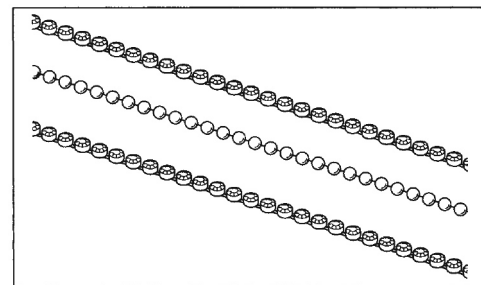

## Preparativos para costura

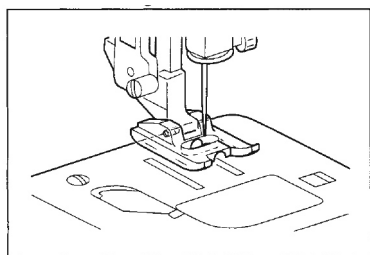

1. Instale o calçador de pregar pérolas e lantejoulas.



2. Ponto sugerido                      Zigue-zague  
Largura do ponto                      6 - 7 mm



**Precaução:** Certifique-se de ajustar a sua máquina com a largura do ponto maior que 6 mm. A utilização de uma largura do ponto menor poderá causar a quebra da agulha, resultando em ferimentos.


Comprimento do ponto    3,5 mm




**Atenção:** Quando utilizar este calçador em uma máquina de costura com o ajuste automático da tensão da linha, certifique-se de preparar uma amostra do ponto e ajuste a tensão da linha antes de começar a costurar.

## Modo de costurar


Use uma linha transparente (monofilamento) para a linha de cima. Use uma linha de costura normal para a linha da bobina (selecione a linha de tamanho apropriado para o tecido que será costurando).

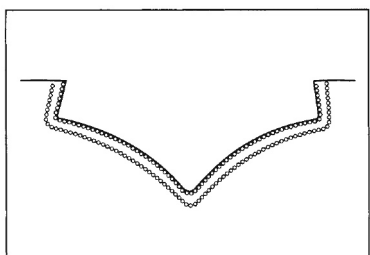

1. Quando colocar as fiadas de contas em cima do tecido.

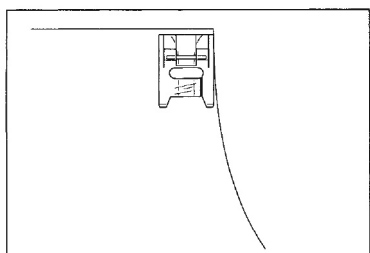


● Coloque o tecido embaixo do calçador.

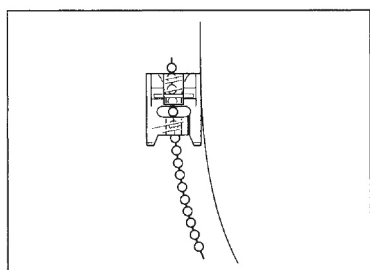


● Passe a fiada de contas por entre o calçador e o tecido. Se estiver difícil de passar, levante o calçador mais um nível e passe as contas.

Costure ao longo das curvas do decote ou outras áreas que deseja enfeitar.

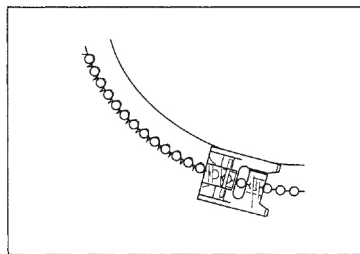


(Quando costurar na linha de decotes...)

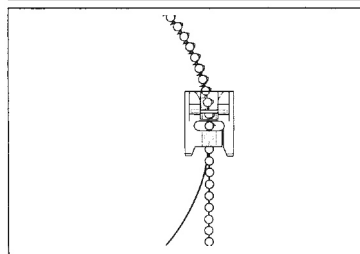

(Quando costurar ao redor das curvas)


Abaixe a agulha no tecido na parte de dentro da curva, levante o calçador e mude a direção.

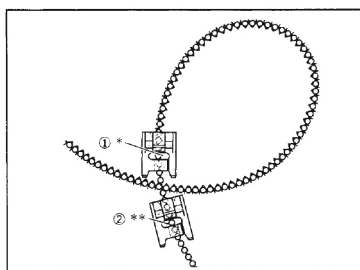


(Quando cruzar a fiada de contas)

\* Costure pontos de reforço  
\*\* Início


- ① Quando as contas que serão cruzadas tocar a frente do calçador, costure os pontos de reforço e corte a linha.
- ② Abaixar o calçador tomando cuidado para que a parte de trás do calçador não bata na conta que está sendo cruzada e inicie a costura.
- ③ Costure a mão qualquer parte que esteja sem costura.

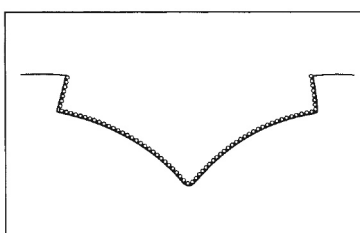


2. Quando fixar fiada de contas na borda externa do tecido.

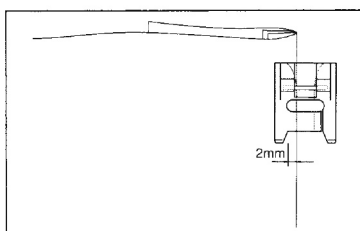

● Coloque o tecido embaixo do calçador.

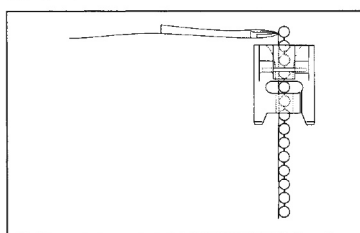

● Coloque a fiada de contas no lado direito do tecido (como mostrado à esquerda), seguindo a borda dobrada.

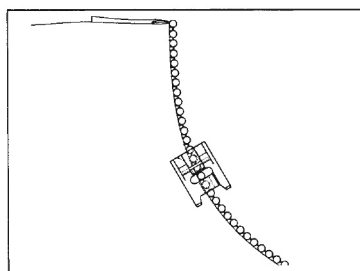

● Enquanto costura, guie cuidadosamente o tecido de forma que a borda esquerda do ponto zigue-zague caia dentro de 1 - 2 mm da borda dobrada do tecido.